

JOT's ISO TANK CONTAINER

20'ISO UN PORTABLE TANK

(注) 高さ：7ft



▲11,000 L タイプ




▲14,000 L タイプ

スペック


容量タイプ	11,000 L	14,000 L	防波板	欠球型3.5mm ステンレス (タンク中央部1枚)
タンク形式	20'ISO UN PORTABLE TANK(T11)		安全弁	2.5インチ単動式安全弁1個 設定圧力4.4bar
外法寸法	W2,438mm X H2,134mm X L6,058mm		マンホール	φ500mm タンク前部
最大総重量	24,000kg		洗浄口	φ300mm タンク中央部
自重	3,430kg	3,530kg	通気口	1.5インチ BSP ネジキャップ付ボールバルブ
タンク寸法	φ1,620mm X L5,670mm	φ1,795mm X L5,840mm	上部積込口	3インチ バタフライバルブ フサギフランジ付
タンク材質	DIN1.4401or SANS 50028-7(SUS316)		下部排出口	3インチ ボールバルブ フサギフランジ付
断熱装置	ロックウール100mm		底弁	3インチフートバルブ
ケーシング	FRP		温度計	アナログ式温度計 (−40℃～160℃)
加熱装置	スチーム管 4ライン		フォークリフトガイド	フォークリフト用ガイド設置




① マンホール

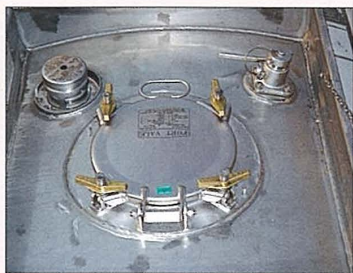

② 安全弁および ③ 通気口

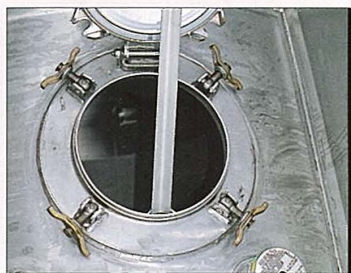

④ 洗浄口

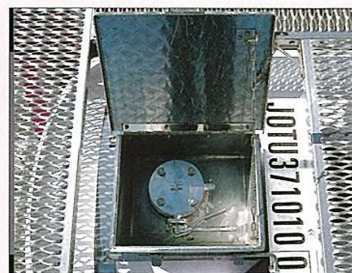

⑤ 上部積込口



⑥ 防波板




⑦ 下部排出口 底弁開閉レバー




⑧ 底弁



⑨ 歩み板(組立式手摺り付)

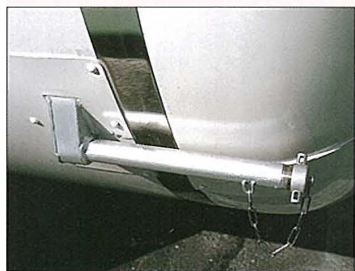

⑩ スチーム注入口

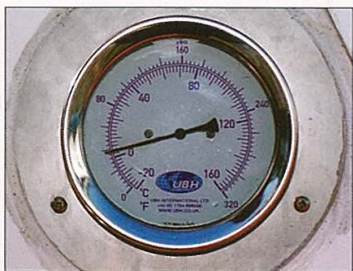


⑪ 温度計



⑫ フォークリフトガイド設置



⑬ JR貨物仕様 (フォークプロテクター)

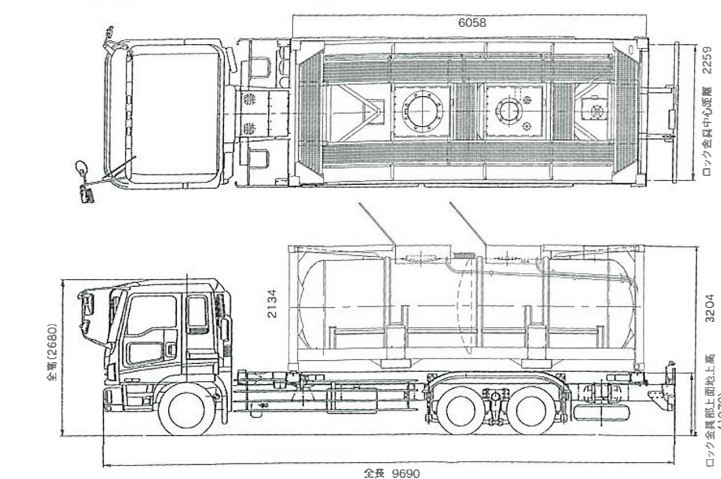

⑭ 車輛積載例

