


JOT's ISO TANK CONTAINER


20'ISO UN PORTABLE TANK

ローハイト(低背) 全高1980mmタイプ

タンクローリー代替に最適サイズ

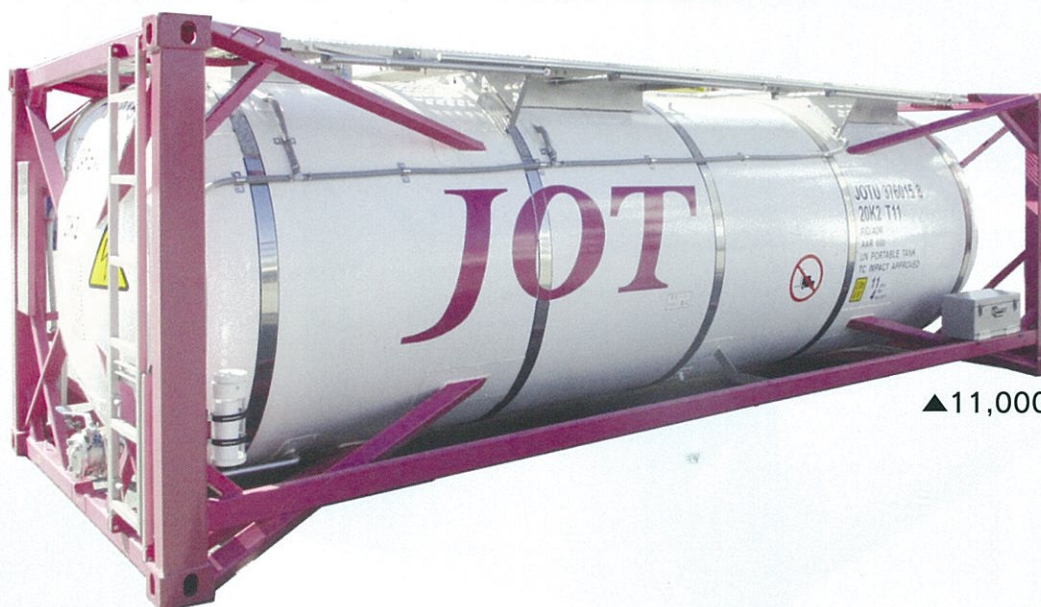

▲11,000 L タイプ

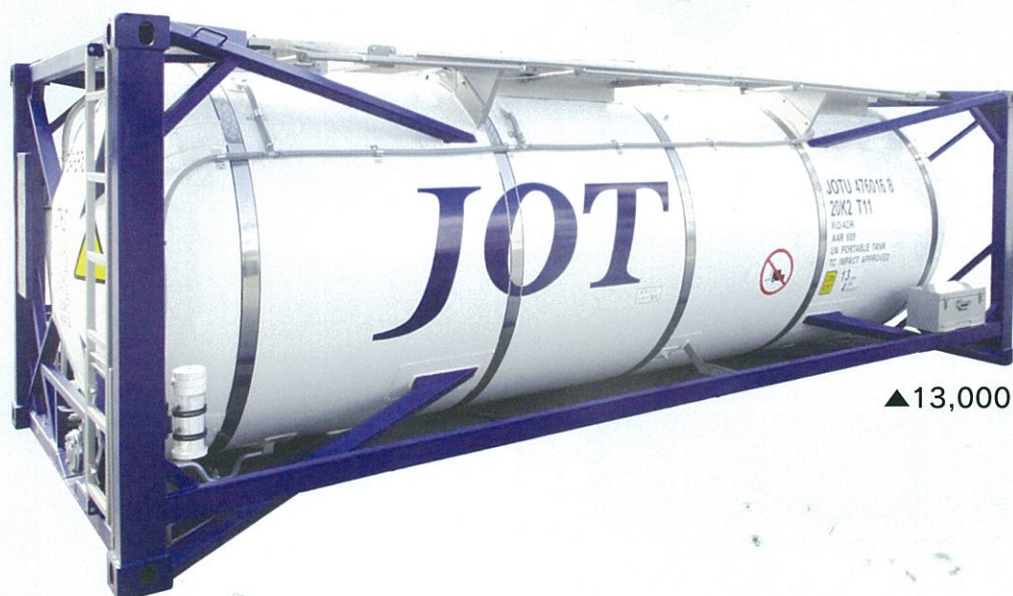


▲13,000 L タイプ

スペック

容量タイプ	11,000 L	13,000 L
タンク形式	20'ISO UN PORTABLE TANK(T11)	
外寸寸法	W2,438mm X H1,980mm X L6,085mm	
自重 (※)	2,960kg/2,650kg	3,070kg/2,730kg
	(※) 2018年度製/2019年度製以降	
最大総重量	24,000kg	
タンク材質	SANS 50028-7 1.4402(SUS316)	
断熱装置	ロック/グラスウール100mm	ロック/グラスウール50mm
ケーシング	FRP	
加熱装置	スチーム管 4ライン	


防波板	欠球型3.5mm ステンレス製(タンク中央1枚)
安全弁	2.5インチ単動式安全弁1個 設定圧力4.4bar
マンホール	φ500mm タンク前部
洗浄口	φ300mm タンク中央部
通気口	上部:1.5インチ ボールバルブ BSP オスネジ (メスキャップ付) 下部:1.0インチ ボールバルブ BSP オスネジ (メスキャップ付)
上部積込口	3インチ バタフライバルブ
下部排出口	3インチ ボールバルブ (フサギフランジ付)
底弁	3インチ フートバルブ (緊急遮断装置付)
温度計	アナログ式温度計 (-40℃~160℃)

付属装置(常設)

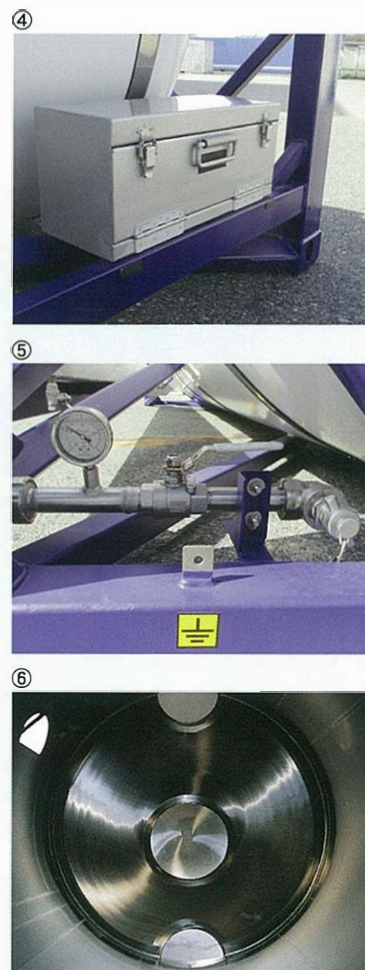

- ①折りたたみ式ハンドレール
- ②ホースケース (片側1本) W200mm×H265mm×L5,000mm ステンレス製
- ③折りたたみ式梯子 (リア側)
- ④工具箱 (片側1個) W230mm×H265mm×L600mm ステンレス製
- ⑤通気弁 ※上部通気弁から延長
- ⑥防波板 (タンク内部中央1枚)

積載イメージ

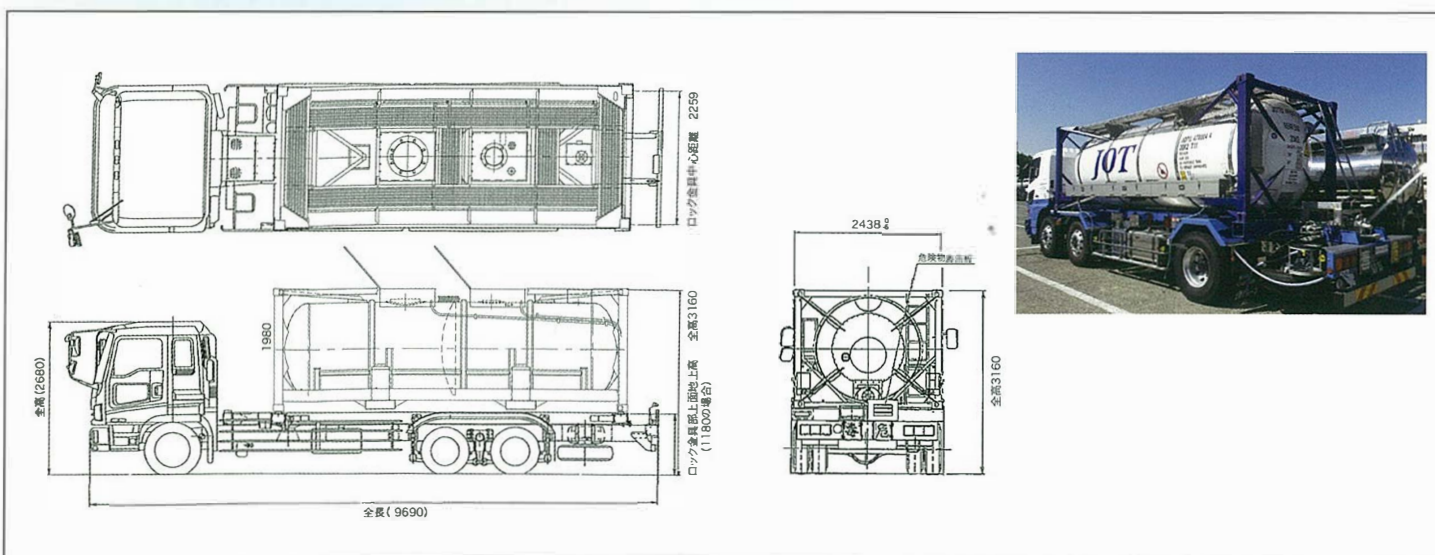

JOT 日本石油輸送株式会社

Shift for the Next

安全の徹底と質の高いサービスで
未来への責任を果たします