

# JOT's ISO TANK CONTAINER

## 20' ISO UN PORTABLE TANK



▲ 26,000ℓ タイプ



▲ 24,000ℓ タイプ



▲ 21,000ℓ タイプ

### スペック


容量タイプ	21,000 ℓ	24,000 ℓ	26,000 ℓ
タンク形式	20' ISO UN PORTABLE TANK (T11)		
外法寸法	W 2,438mm×H 2,591mm×L 6,058mm		
最大総重量	36,000kg		
自重	3,500kg	3,580kg	3,900kg
タンク寸法	φ2,200mm×L 5,916mm	φ2,333mm×L 5,980mm	φ2,415mm×L 6,018mm
タンク材質	DIN1.4401 or SANS 50028-7 (SUS316)		
断熱装置	ロックウール100mm	ロックウール50mm	
ケーシング	FRP		
加熱装置	スチーム管4ライン		
防波板	欠球型3.5mmステンレス(タンク中央部1枚)		
安全弁	2.5インチ単動式安全弁1個 設定圧力4.4bar		
マンホール	φ500mm タンク前部		
洗浄口	φ300mm タンク中央部		
通気口	1.5インチ BSP ネジキャップ付ボールバルブ		
上部積込口	3インチ バタフライバルブ フサギフランジ付		
下部排出口	3インチ ボールバルブ フサギフランジ付	3インチバタフライバルブ ネジキャップ付	
底弁	3インチフートバルブ		
温度計	アナログ式温度計 (-40℃~160℃)		




①マンホール



②安全弁および ③通気口

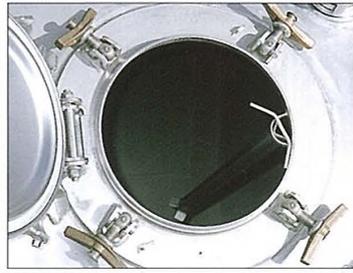

④洗浄口

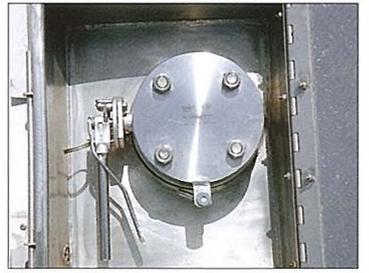


⑤上部積込口



⑥防波板



⑦下部排出口 底弁開閉レバー 21,000 ¥  
24,000 ¥

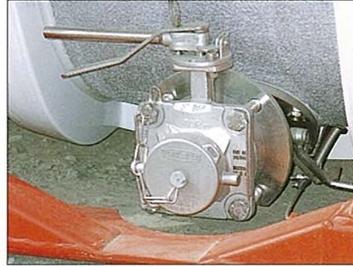

⑦下部排出口 底弁開閉レバー 26,000 ¥



⑧底弁



⑨歩み板



⑩スチーム注入口



⑪温度計 (グリセリン入)



⑫ドキュメントホルダー

