

断熱材を使用した保冷（保温）性能に優れた JOTの冷蔵コンテナ

コンテナの内壁に高性能断熱材が使用されており、優れた保冷（保温）性能を備えています。食品や農産物をはじめとする適切な温度管理が必要な積荷に対し、保冷性能や通風機能を有すコンテナが確かな品質をサポートします。



両側開き（桜柄）外観




両側開き（桜柄）扉開放写真

【特徴】 外気温の変動が大きいでもコンテナ内の温度は保った状態で輸送が可能!

【おすすめ品目】 農産品、食料品、化学工業品 など

ぶどう輸送データ（UR19A-15180）輸送区間：札幌タ駅～岡山タ駅

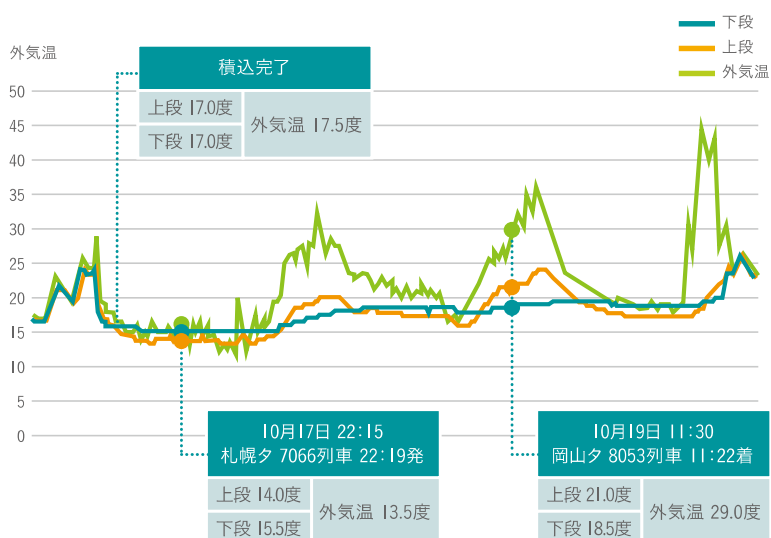

使用事例

品 目	冷 蔵	具 体 的 品 目
農 産 品	75,158	米・生野菜・青果物
食 料 工 業 品	68,874	ビール・清涼飲料水・食品（お菓子含む）
化 学 工 業 品	39,360	医療薬品・工業薬品・合成樹脂・塗料・肥料
織 維 工 業 品	12,481	紙製品・綿花
そ の 他	48,737	
合 計	244,610	

※ その他：積合せ貨物・引越荷物・家具・家電・乳製品・車両部品など

安定した温度で届けられる農産物や食料品、医療薬品など品質をそのままに保冷・保温を可能にしました。

上位3種の品目別実績（農産物・食料工業品・化学工業品）は温度管理目的（保冷・保温）として使用しています。そのほか、紙製品や綿花など繊維工業品は冷蔵コンテナ指定ではなく、施策的に使用を伸ばしています。また温度管理目的以外の用途として、内部ステンレス張りのために段ボールやフレコンの擦れ防止として活用されています。

外気温に影響を受けず、コンテナ内の温度を保ったまま快適輸送。温度上昇を抑えたい荷物を運ぶのに最適。

上記はぶどう輸送データは札幌タ駅から岡山タ駅へのデータとなります。

外気温が上下しようとも庫内は一定の温度に維持されており、農産物や食料品、医療薬品など輸送時の室温に厳密な管理が必要な品目にもっとも適したコンテナです。

12ft 冷蔵コンテナ Lineup



12ft 冷蔵コンテナ (両側開き 桜柄)

偏積・荷崩れ防止用ラッシングリングを床面に8ヶ所設置しています。災害時などにはトラックの代用としても使用可。

外法寸法	2,500mm(高さ)×2,485mm(幅)×3,715mm(長さ)
内法寸法	2,217mm(高さ)×2,313mm(幅)×3,640mm(長さ)
側入口	2,169mm(高さ)×3,630mm(長さ)
総重量(荷重)	6.7t(5t)
その他	床面合板 床面ラッシングリング(片側4箇所)



12ft 冷蔵コンテナ (両側開き シャボン柄)

従来の保冷性能を維持したまま軽量化を実現。輸送時の燃費向上や資材削減による環境負荷の低減にも貢献しています。

外法寸法	2,500mm(高さ)×2,485mm(幅)×3,715mm(長さ)
内法寸法	2,217mm(高さ)×2,313mm(幅)×3,640mm(長さ)
側入口	2,169mm(高さ)×3,630mm(長さ)
総重量(荷重)	6.7t(5t)
その他	庫内全面ステンレス



12ft 冷蔵コンテナ (L字二方開き シャボン柄)

部材・構造の見直しにより、従来の保冷性能を維持したまま軽量化を実現。また、コンテナ脚部に隅金具を設置し緊急時の船舶代行にも対応。

外法寸法	2,500mm(高さ)×2,485mm(幅)×3,715mm(長さ)
内法寸法	2,217mm(高さ)×2,339mm(幅)×3,615mm(長さ)
妻入口	2,169mm(高さ)×2,275mm(幅)
側入口	2,169mm(高さ)×3,612mm(幅)
総重量(荷重)	6.7t(5t)
その他	庫内全面ステンレス



12ft 冷蔵コンテナ (L字二方開き)

L字二方開きで横からも後方からも積み下ろしが可。

外法寸法	2,500mm(高さ)×2,485mm(幅)×3,715mm(長さ)
内法寸法	2,207mm(高さ)×2,339mm(幅)×3,615mm(長さ)
妻入口	2,169mm(高さ)×2,275mm(幅)
側入口	2,169mm(高さ)×3,612mm(幅)
総重量(荷重)	6.8t(5t)
その他	庫内全面ステンレス



12ft 冷蔵コンテナ (両側開き 背高)

背高タイプコンテナの両開きタイプ。パレット荷役にも対応可能で、荷役効率・積載効率も向上し、嵩高品に最適です。

外法寸法	2,600mm(高さ)×2,485mm(幅)×3,715mm(長さ)
内法寸法	2,317mm(高さ)×2,313mm(幅)×3,640mm(長さ)
側入口	2,279mm(高さ)×3,640mm(長さ)
総重量(荷重)	6.8t(5t)
その他	庫内全面ステンレス