

## 真空断熱パネルで高い断熱性能を実現 JOTのスーパーURコンテナ

地球温暖化対策や省エネルギー対策として国を挙げて進められているモーダルシフトに積極的に貢献するとともに、環境に優しい輸送を実現します。真空断熱パネルを採用することで、より高い断熱性能を備えます。



### 12ftスーパーURコンテナ（L字二方開き）

真空断熱パネルを採用し、高い断熱性能を実現。従来の12ft冷凍コンテナと比較して、内容量は6.5%、積載重量は14.6%アップ。

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 外法寸法    | 2,500mm(高さ)×2,490mm(幅)×3,715mm(長さ) |
| 内法寸法    | 2,120mm(高さ)×2,240mm(幅)×3,470mm(長さ) |
| 妻入口     | 2,098mm(高さ)×2,237mm(幅)             |
| 側入口     | 2,098mm(高さ)×3,382mm(幅)             |
| 総重量(荷重) | 6.8t(4.7t)                         |
| その他     | 庫内全面ステンレス                          |



### 31ftスーパーURコンテナ（妻一方開き）


ラッシングレール、ジョロダレールが備わった大型タイプ。LED庫内灯を3箇所設定しています。

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 外法寸法    | 2,600mm(高さ)×2,490mm(幅)×9,410mm(長さ) |
| 内法寸法    | 2,228mm(高さ)×2,300mm(幅)×9,141mm(長さ) |
| 妻入口     | 2,244mm(高さ)×2,304mm(幅)             |
| 総重量(荷重) | 17.6t(13.0t)                       |
| その他     | ラッシングレール、ジョロダレール、LED庫内灯(3箇所)       |

〔特 徴〕 真空断熱パネルを採用。環境に優しく、モーダルシフトにも積極的に貢献!

〔おすすめ品目〕 畜産品、食料品、化学工業品 など

### 飴類輸送データ輸送区間:梅田駅～札幌貨物ターミナル駅

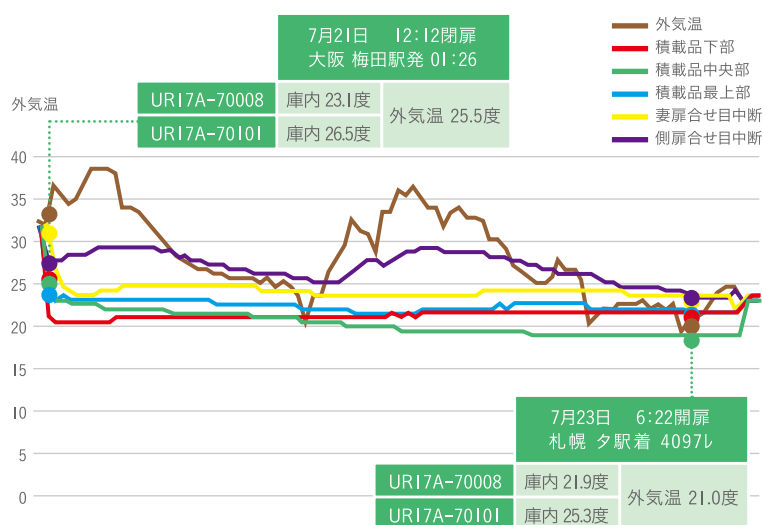

### 使用事例

| 品 目       | 冷 蔵   | 具 体 的 品 目            |
|-----------|-------|----------------------|
| 畜 産 品     | 2,080 | 乳製品・卵・食肉加工品          |
| 化 学 工 業 品 | 1,161 | 医療薬品・工業薬品・合成樹脂・塗料・肥料 |
| 食 料 工 業 品 | 1,145 | 食品(お菓子)              |
| 農 産 品     | 924   | 生野菜・青果物              |
| そ の 他     | 513   |                      |
| 合 計       | 5,823 |                      |

その他：積合せ貨物・引越荷物・家具・家電・危険品など

**厳格な温度管理を必要とする畜産品、化学工業品、食品、農産物を主体とした確かな輸送。今後も新しいあらゆる用途に広がります。**

スーパーURコンテナは予冷品の温度管理(5～20℃冷蔵コンテナより厳格な温度管理が必要)として使用されます。畜産品はマーガリンの使用、青果物は夏場の北海道野菜、九州地区の春野菜が主体です。また使用事例として積合わせ貨物や引越し荷物、家具・家電・危険物などの輸送にも活用されています。

**真空断熱パネルを採用することで、より高い断熱性能を実現。外気温に影響されず、確かな品質を保ったまま輸送されます。**

盛夏であっても5℃で冷やした荷物の温度を96時間後に10℃以下に保ちます(外気温30℃でドライアイス併用の場合)。

また外気温が3℃以下の厳冬期であっても、積載品の温度低下を防ぎます。